

# سنسور کد OPS-3300-OP-P18-TB-RC

دسته بندی: سنسورهای نوری دوطرفه کابلی(گیرنده)

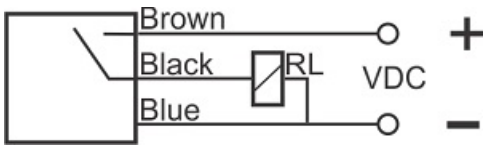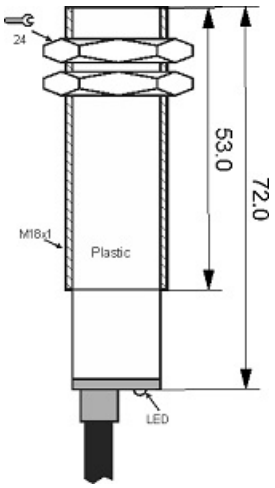


| | |
|---|---|
| کد محصول | OPS-3300-OP-P18-TB-RC |
| نوع بدنه | M18X1 PBT |
| تعداد سیم | 3 |
| نوع طبقه خروجی | PNP TRANSISTOR |
| عملکرد خروجی | NO |
| فاصله نامی | 300 cm |
| محدوده ولتاژ | 10-30VDC |
| حداکثر خروجی جریان | 250 mA |
| محدوده دمای کار | -20~+60 °C |
| حداکثر فرکانس خروجی | 100 Hz |
| نمایشگر LED | ✔ |
| حداکثر افت ولتاژ | 2 V |
| حداکثر جریان مصرفی | 25 mA |
| کلاس حفاظتی | IP 66 |
| محافظت ولتاژ معکوس | ✔ |
| حفاظت اتصال کوتاه بار | 0 |
| نحوه اتصال | CABLE3X0.25-1.5m |


خرید سنسور تبریز پژوه از TECHNILL.COM

۰۹۰۵۲۲۲۲۶۳۴

TECHNILL
Industrial Automation